



LED Alarmklocka med tidsprojektion och FM Radio




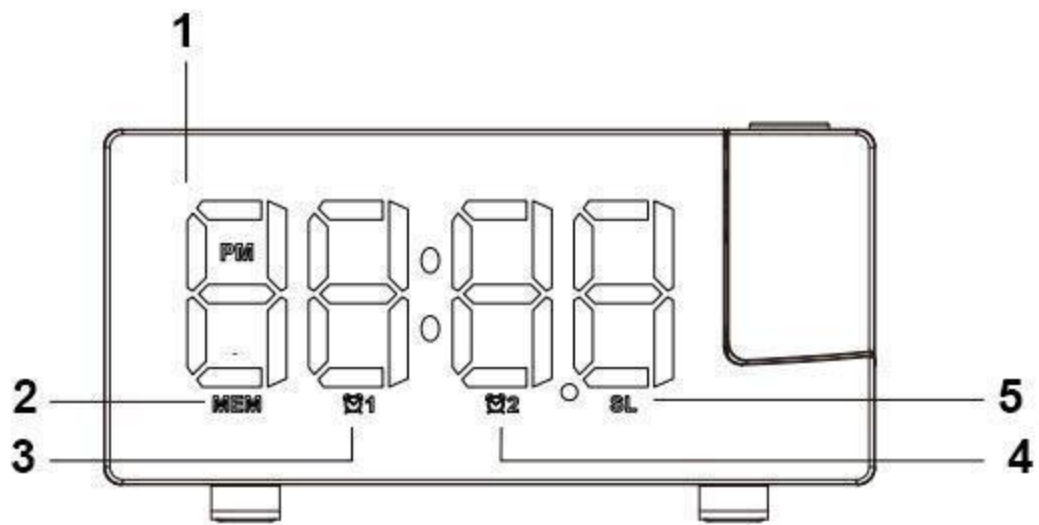

- 1. Tid
- 2. Radiominne
- 3. Alarm 1 på
- 4. Alarm 2 på
- 5. Sovläge

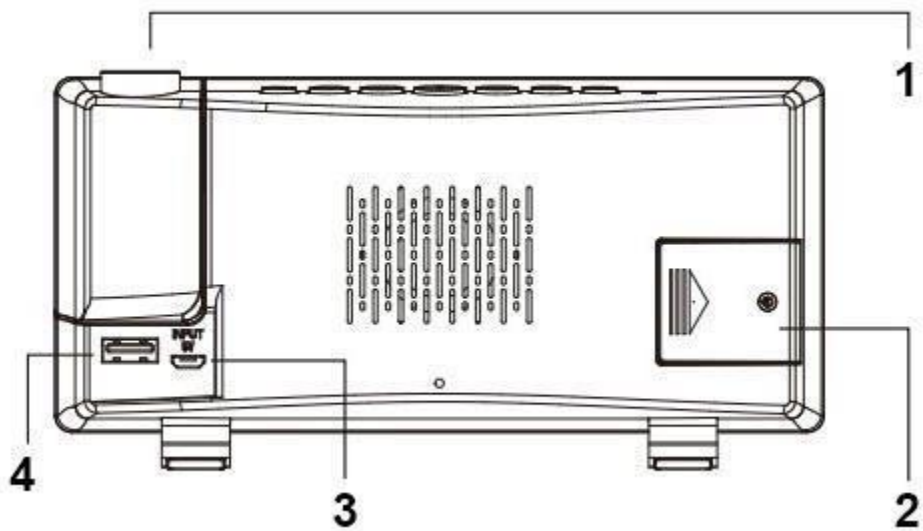

- 1. Projektor
- 2. Batteriskal
- 3. MicroUSB port
- 4. USB port

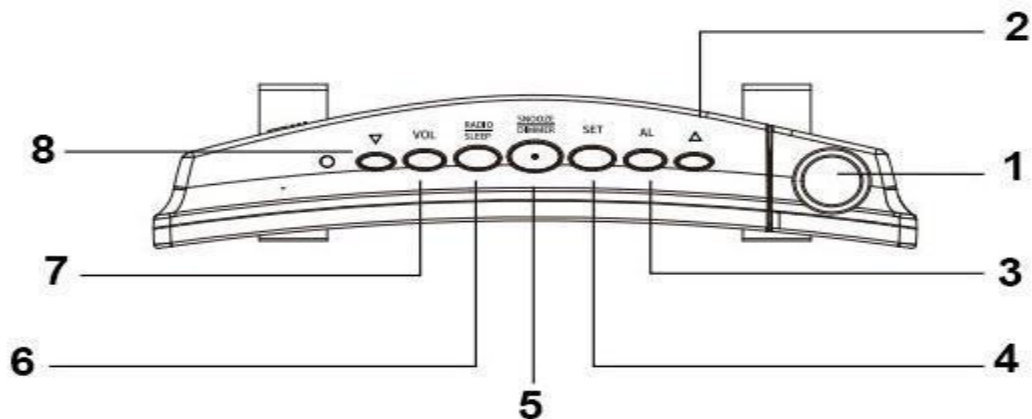

1. Projektor
2. Upp/projekt
3. Alarm 1/2
4. Set knapp
5. Snooze/Dimmer
6. Radio/Sovläge
7. Volymknapp
8. Ned

Startup:

Innan första användning, vänligen ta loss plasttaggen från batterifacket, anslut AC/DC adapter till strömkällan och den andra änden till microUSB porten av klockan.

OBS:

När strömmen är av, kommer LED klockan inte fungera, batteriet behåller bara de grundläggande inställningarna.

Tidsinställning:

1. Tryck och håll ned i 3 sekunder på Set knappen, timsiffrorna kommer då blinka, tryck på Upp/Ned knapparna för att ställa in timmar (håll inne Upp/Ned knapp för att accelerera snabbare).
2. 1. Tryck på Set knapp, minutsiffrorna kommer då blinka, tryck Upp/Ned för att ställa in minuter (håll inne Upp/Ned knapp för att accelerera).
3. Tryck på Set knapp, displayskärmen visar 24H och blinkar, tryck på Upp/Ned knapp för att välja 12H eller 24H tidsformat.
4. Tryck på Set knappen, så visar displayen 09 och blinkar, tryck på upp/ned knapp för att välja snooze tid från 5 till 60 minuter.
5. Tryck på Set knappen eller utan drift i 20 sekunder, för att avsluta inställningsläget.

Alarminställningar:

1. Tryck på Alarm (AL) knappen, Alarm 1 LED och timsiffrorna kommer att, tryck på Upp/Ned knappen för att ställa in varaktighet.
2. Tryck på Alarm (AL) knappen för att ställa in minuter, tryck på Upp/Ned knappar för att ställa in varaktighet i minuter.
3. Tryck på Alarm (AL) knapp, LED OFF, tryck på Upp/Ned knappen för att alarmläge ("rd"-wake-to-radio; "bu"-wake-to-buzzer, "OFF"-alarm av)
4. Om du behöver en andra alarmklocka, vänligen upprepa steg 1 och 3
5. Tryck på Set knappen, eller låt vara utan drift i 20 sekunder för att avsluta inställningsläge.

När alarm 1 eller 2 låter, kommer relaterat Alarm 1 eller Alarm 2 LED blinka, tryck på Radio/Sov eller AL knapp för att stoppa alarmet, så kommer det låta följande dag. När alarmet låter, tryck på Snooze/Dimmer, så kommer alarmet snoozea (standard snooze tid är 9 minuter).

FM Radioinställningar:

1. För att slå på radio tryck på Radio/Sovfunktion, display visar On, sedan visas radiofrekvens i Mhz
2. Tryck på upp/ned för att ställa in radion på rätt station
3. Tryck och håll nere Upp/Ned knapp för att skanna nästa
4. Tryck på Volume (VOL) knappen, så visar display L00, tryck på Upp/Ned knappen för att justera volymen från L00 till L15
5. Tryck på Snooze/Dimmer knapp för att slå av radion

Sovtimer:

1. Tryck på Radio/Sovläge två gånger för att inta sovläge, sedan kommer LED "SL" och sovtid 05 (5 minuter) dyka upp på displayen
2. Tryck på Radio/Sovläge för att justera sovtimer från 5/10/15/30/45/60/75/90/Off
3. När displayskärmen ändras tillbaka för att visa tid, tryck på Radio/Sovläge två gånger för att visa kvarstående sovtid
4. Radion kommer spela vid den programmerade sovtiden och slås sedan av automatiskt

Projektionsinställningar:

1. I klockläget, tryck på uppknappen för att slå på projektion (skarp), tryck sedan igen för att justera ljusstyrkan av projektionen (skarp – ganska skarp – av)
2. När projektion är på, tryck och håll nere knappen för att rotera projektionens vinkel. Håll inne projektionknappen för att rotera projektion 180 grader


Kontroll av ljusstyrka:

I klockläget, tryck på Snooze/Dimmer knappen för att justera ljusstyrkan av LED displayen (ganska skarp (standard), skarp, av, dim)

2. Tryck och håll nere i 2 sekunder på Snooze/Dimmer knappen för att välja på/av Autoläge (AU)

Ladda din enhet:

Anslut laddningskabeln av din enhet till USB port vid baksidan av klockan, koppla sedan den andra änden av din enhet – klockan kommer då automatiskt ladda din enhet.

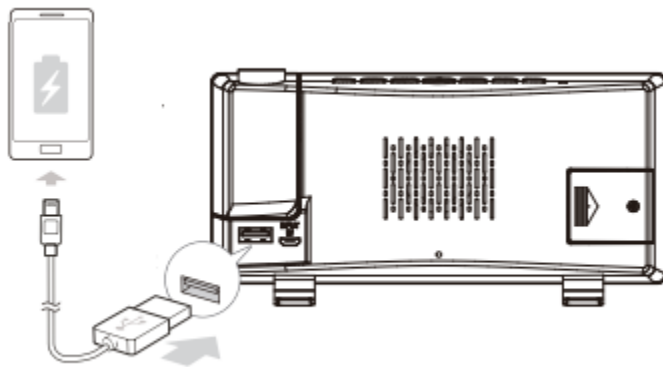

Fabriksåterställning:

Öppna batteriskalet och ta loss batteriet, klockan återställs till standardinställningar. Sätt in batteriet och återställ funktionerna.